アフターサービスについて

この空気清爽器には保証書を別途添付しております。(ただしフィルターは保証の対象外です)

保証書について

保証書は販売店でお渡しいたしますから、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。

●保証期間：お買い上げ日から1年間です。(一般家庭用以外に使用された場合は除きます)

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご依頼ください。

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容により販売店が修理をさせていただきます。その他、詳細は保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●販売店にご依頼になれない場合は
お近くの松下電工ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にご連絡ください。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこのナショナル空気清爽器の補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しております。性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店又はお近くの松下電工ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

愛情点検

★長年ご使用の空気清爽器の点検を！

このような症状はありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

松下電工株式会社　リビング・ライフ商品事業部
〔〒522〕滋賀県彦根市岡町33　TEL.(0749)23-1511

S No.1

National
松下電工

保証書別添
保管用

卓上タイプ 空気清爽器

スモークカット

EH395

取扱説明書

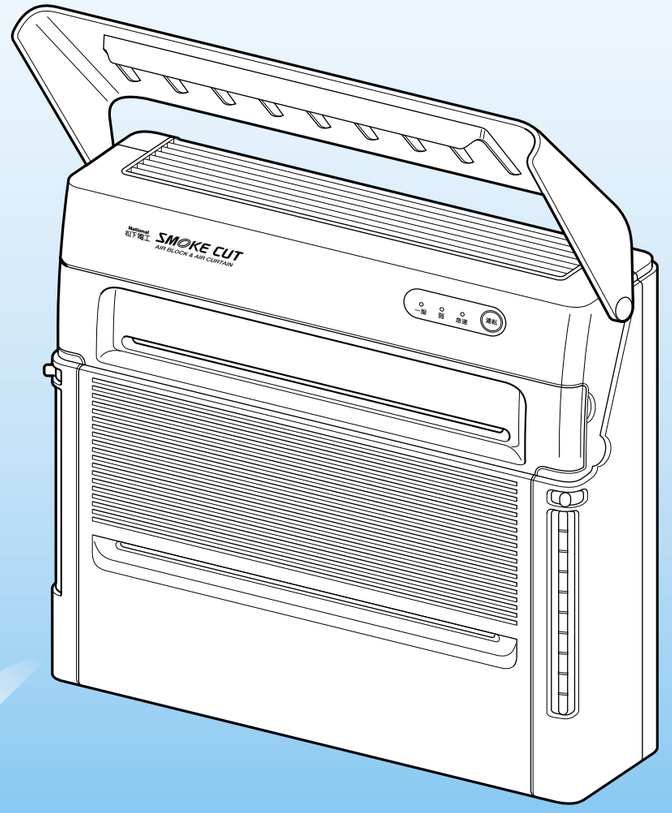

お買い上げありがとうございました。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

事務所や店舗等で使用頻度の多い場合は早めのお手入れおよびフィルターの交換が必要です。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例

⃠ 記号は、禁止の行為を示しています。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりするものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

ぬれ手禁止	●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください 感電の原因になります
禁止	●電源コードを破損するようなことはしないでください （傷つけ、加工、無理な曲げ、引っ張り、ねじり、重いものをのせる、挟み込むなど） 電源コードが破損し、感電・ショート・発火の原因になります
	●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください 感電・ショート・発火の原因になります
	●交流100V以外での使用はしないでください 火災・感電の原因になります
分解禁止	●改造はしないでください また修理技術者以外の人は、分解・修理をしないでください 発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります 修理はお買い上げの販売店または、松下電工お客様相談窓口にご相談ください

⚠ 警告

電源プラグを抜く	●お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜いてください 感電やけがをすることがあります
必ず守る	●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください （本機は一酸化炭素を除去する機器ではありませんので、換気をしてください） 一酸化炭素中毒をおこすことがあります
	●電源プラグのほこり等は電源プラグを抜き、定期的に乾いた布で拭いてください （長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください） 湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
	●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります

⚠ 注意

禁止	●エアーフラップをつかんで本体を持ち上げたり移動しないでください 落下してけがをすることがあります
	●吸込口・吹出口やすき間に指や異物をいれないでください 感電や故障の原因になることがあります
	●ベンジン・シンナーで拭いたり、殺虫剤等のスプレー類を近くで使用しないでください ひび割れ、感電、引火のおそれがあります
	●機械油など油成分が浮遊している場所では使わないでください ひび割れや落下してけがをすることがあります
	●室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使用する場合は運転をしないでください （殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転してください） 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後運転した時に放出され、健康に良くないことがあります
火気禁止	●可燃性のものや火のついた煙草・線香等は極端に近づけないでください 発火することがあります
必ず守る	●電源プラグを抜くときは、電源コードをもたずに必ず先端のプラグをもって引き抜いてください 感電やショートして発火することがあります
電源プラグを抜く	●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります
水場使用禁止	●浴室など湿気の多い場所で使わないでください 感電及び故障の原因になります

ご確認ください

本　体

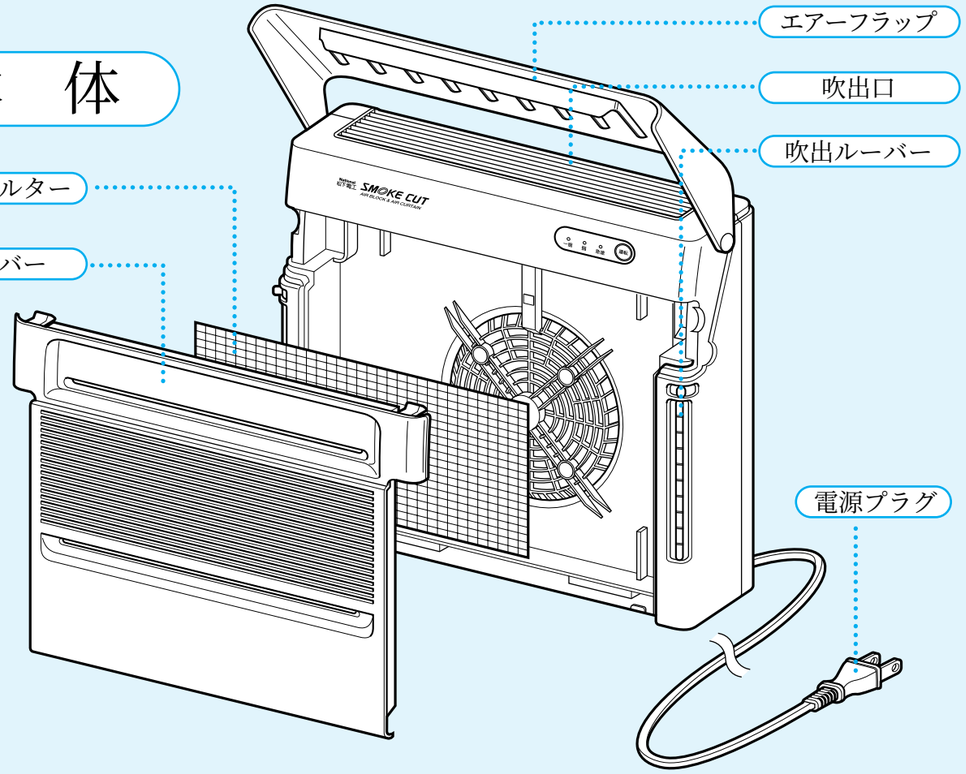

付属品



キトサンフィルター
EH37501
標準価格4,000円（税別）
※フィルターは必ずビニール袋を取り除いてからご使用ください

定格・仕様

電　　源	AC100V　50／60Hz					
風　　量(m^3／min)	50Hz			60Hz		
	一服	弱	急速	一服	弱	急速
	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
消 費 電 力（W）	50	30	50	50	30	50
コ ー ド の 長 さ	1.5m					
寸　　法	390(幅)×371(高さ)×146(奥行)mm					
本 体 質 量（重 量）	3.7kg					

特　長

エアーブロック効果

上方に逃げる
タバコの煙を
誘煙エアーで
吸込口に誘い
込みます



エアーカーテン

左右に拡がる
タバコの煙を
エアーカーテンで
仕切ります

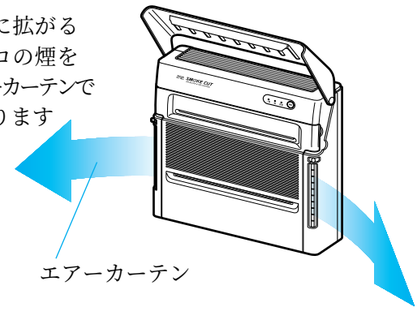

もくじ

●安全上のご注意　1
●ご確認ください　3
●お使いの前に　5
　●フィルターセットのしかた……5
　●エアーフラップ・エアーカーテンについて……5
　●運転の前に……6
●運転のしかた　7
●お手入れ　9
●トラブルを防ぐために　10
●こんな異常を感じたら
●アフターサービスについて　裏表紙

お使いの前に

フィルターセットのしかた

●必ず電源を切った状態で行う

1

- エアーフラップを上にあげる(カチッと音がするまで)
- 前面カバーの上部両端に指をかけ強めに手前にひきカバーをはずす



2 付属のフィルターをビニール袋から取り出し、フィルターをセットする



ジャバラ(ひだ状の)面を必ず手前に向ける
(逆向きにセットするとカバーを取り付けることができません。)



3 プレフィルターを前面カバーの裏側の枠内に取り付ける

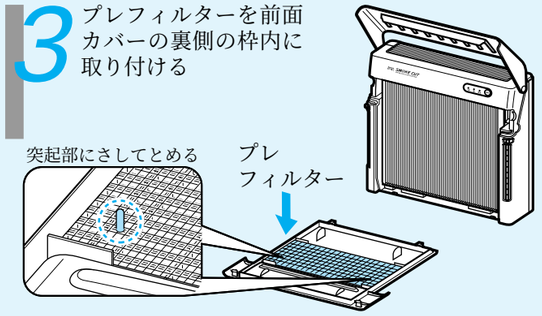

4 前面カバーを取り付ける(カチッと音がするまで)

- フィルター同梱の日付シールは、フィルター交換の目安にご使用ください。(本体側面に貼付できます)



ご使用開始日H　・　・

エアーフラップ・エアーカーテンについて

⚠注意

- エアーフラップをつかんで本体を持ち上げたり移動しないでください。
  落下してけがをすることがあります。

エアーフラップの使いかた

●フラップをカチッと音がするまで上にあげる(エアーブロック効果が得られます)
※フラップを下げた状態でもご使用できます

エアーカーテン・吹出ルーバーの角度調節

●煙を仕切る吹出風の方向を、0～90°の間で調節することができます
●60°の位置に目安があります
(使う場所に合わせて調節してください)

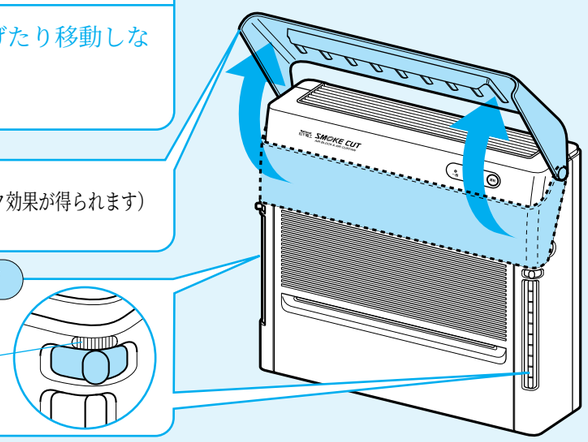

運転の前に

エアコン等の風が直接あたるところでは、
煙の吸い込みが弱くなります。
ご使用場所を変えるか、エアコン等の風向きを
変えて、お使いください

煙と本体の適度な距離

●タバコの煙(副流煙)は20cm以内
●口からの煙(主流煙)は50cm以内

本体吸込口に吹き付けるように
ご使用ください

1 安定した場所に
置く
●本体は水平に設置する

2 AC100Vのコンセントに
電源プラグを差し込む

※壁などの近くでご使用の場合、
本体を壁面から10cm以上離す
(エアーカーテンの風を確保するため
本体後面に風の吸込口があります)

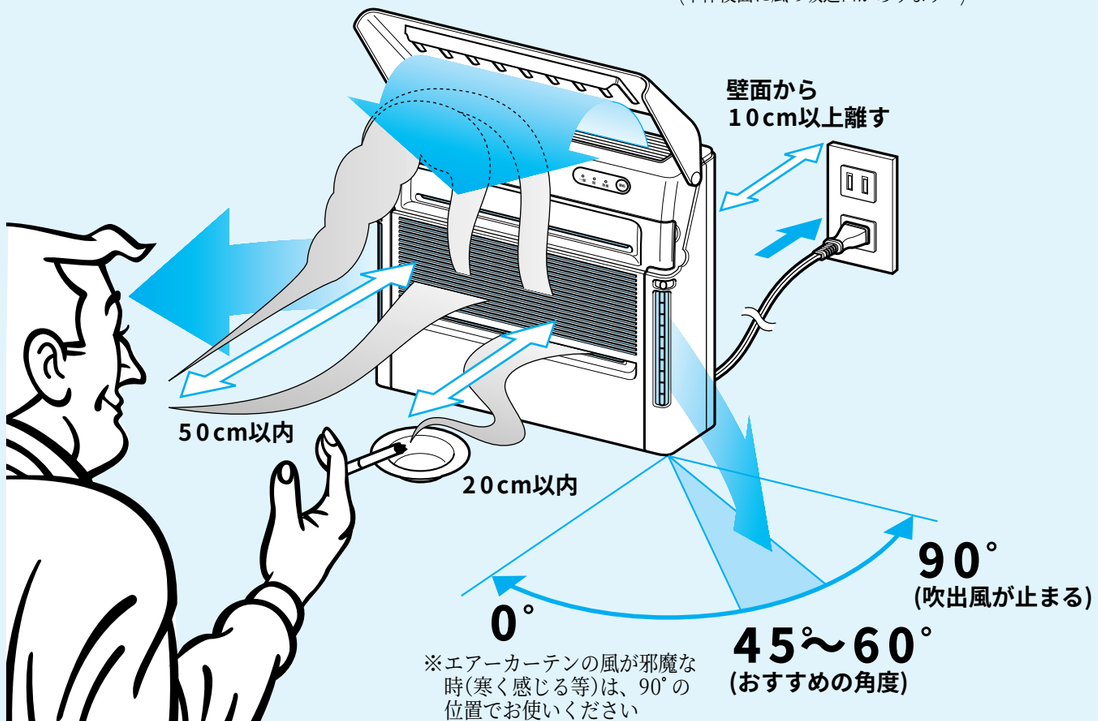

※エアーカーテンの風が邪魔な時(寒く感じる等)は、90°の位置でお使いください

運転のしかた

操作・表示部

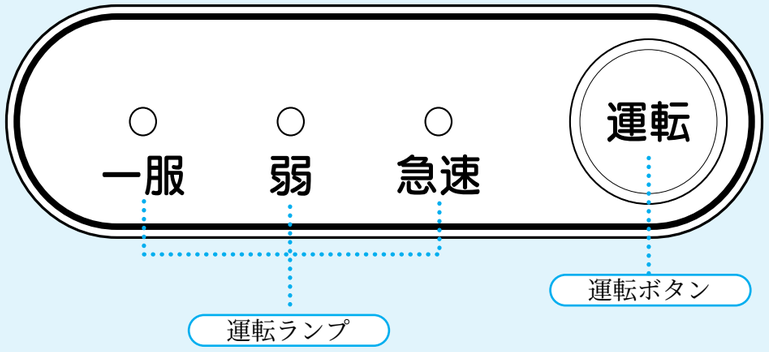

運転操作

■運転ボタンを押すたびに運転内容が切り替わります

一服 → 弱 → 急速 → 切

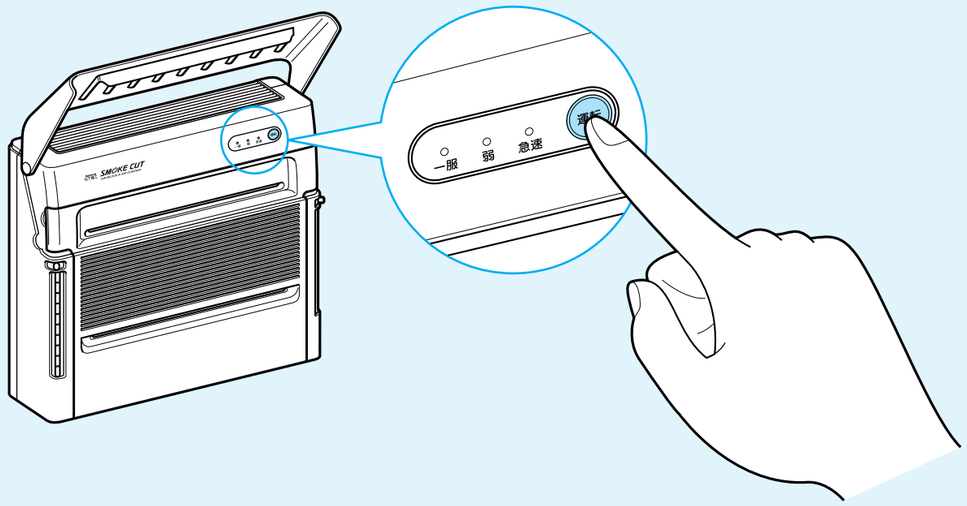

1 一服運転（約10分後自動停止）



喫煙時に
- ●強い風量で運転
- ●運転開始後、約10分で自動停止（運転ランプ消灯）

運転 ボタンを1回押すと

2 弱運転

部屋の空気の汚れが気になるとき
- ●弱い風量で運転
- ●連続運転

運転 ボタンを1回押すと

3 急速運転



複数の方が喫煙される時に
- ●強い風量で運転
- ●連続運転

運転 ボタンを1回押すと

4 切



運転が止まる
- ●運転ランプは消灯

運転 ボタンを1回押すと

お手入れ

⚠警告

- お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜いてください
  感電やケガをすることがあります

⚠注意

- ベンジン・シンナーで拭いたり、殺虫剤等のスプレー類を近くで使用しないでください
  ひび割れ、感電、引火のおそれがあります

- 必ず電源を切った状態で行う

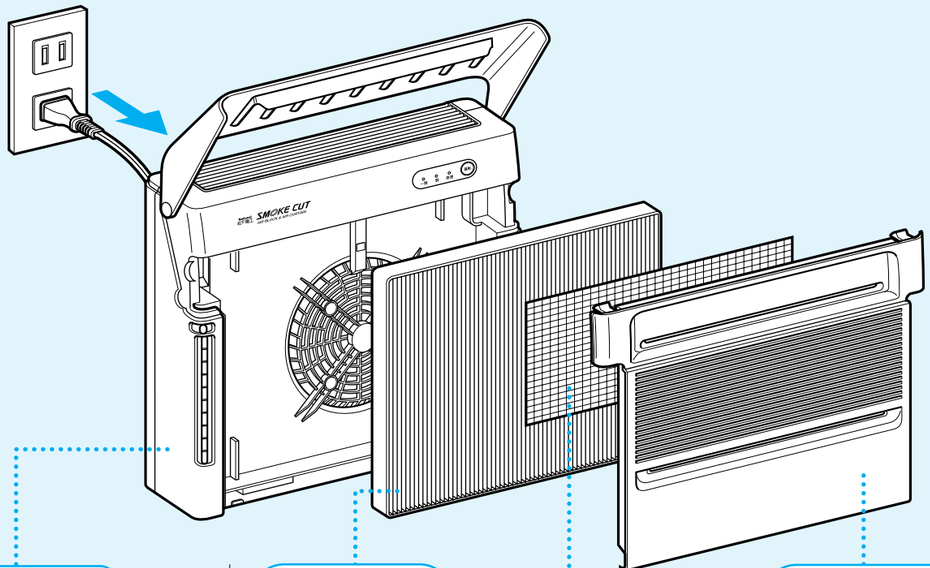

本　体

- 石けん水を含ませた布をよく絞ってふく。

キトサンフィルター

- 掃除機でホコリを取る。

- 変形させないで。
- 水洗いは絶対にしないで。

前面カバープレフィルター

- 水洗いをする。

- 取付けは完全に水が乾いてから。

フィルター交換時期の目安

キトサンフィルターは定期的な交換が必要です
1日、タバコ6～7本の喫煙による運転で

約1年

●使用頻度の高い場合は早めの交換を

交換フィルター(別売品)のお求めは、
ナショナル製品販売店、デパートで。

キトサンフィルター
EH37501
標準価格4,000円（税別）



トラブルを防ぐために

⚠警告

- 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください
  （本機は一酸化炭素を除去する機器ではありませんので換気をしてください
  一酸化炭素中毒をおこすことがあります）



⚠注意

- エアーフラップをつかんで本体を持ち上げたり移動しないでください
  落下してけがをすることがあります

乳幼児の手の届く場所で使用しない
（本体転倒によるケガや、本体故障の原因）



ストーブなど熱いものに近づけない
- タバコも極端に近づけない
（損傷、変形の原因）



■落としたりぶつけたりしない（外形に異常がなくても内部機構が故障する場合があります）
■磁気の影響を受ける機器の近くで使わない（テレビ画面など、揺れの原因）
▶1m以上離してお使いください
■吸込口や吹出口をふさいだりしない（故障の原因）
- 本体後面や前面・天面部分

こんな異常を感じたら

症　状	考えられる原因
作動しない	電源コードが断線している
	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか?
風量が弱く臭いもとれにくい	正しくフィルターがセットされていますか? 〈P5参照〉
臭いがとれにくい	フィルターの交換時期ではありませんか 〈P9参照〉
	上記の点検でなお異常がある
破損した	この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください